


Suvirinimo padėtys pagal standartą DIN EN ISO 6947

ELME MESSER GAAS

Gases for Life

Pagrindinės padėtys:

- PA- žemutinė;
- PB- horizontalioji žemutinė;
- PC- horizontalioji;
- PD- horizontalioji lubinė;
- PE- lubinė;
- PF- vertikalioji aukštynkryptė;
- PG- vertikalioji žemynkryptė;
- PH- vamzdžio padėtis, vertikalioji aukštynkryptė (anksčiau PF);
- PJ- vamzdžio padėtis, vertikalioji žemynkryptė (anksčiau PG)

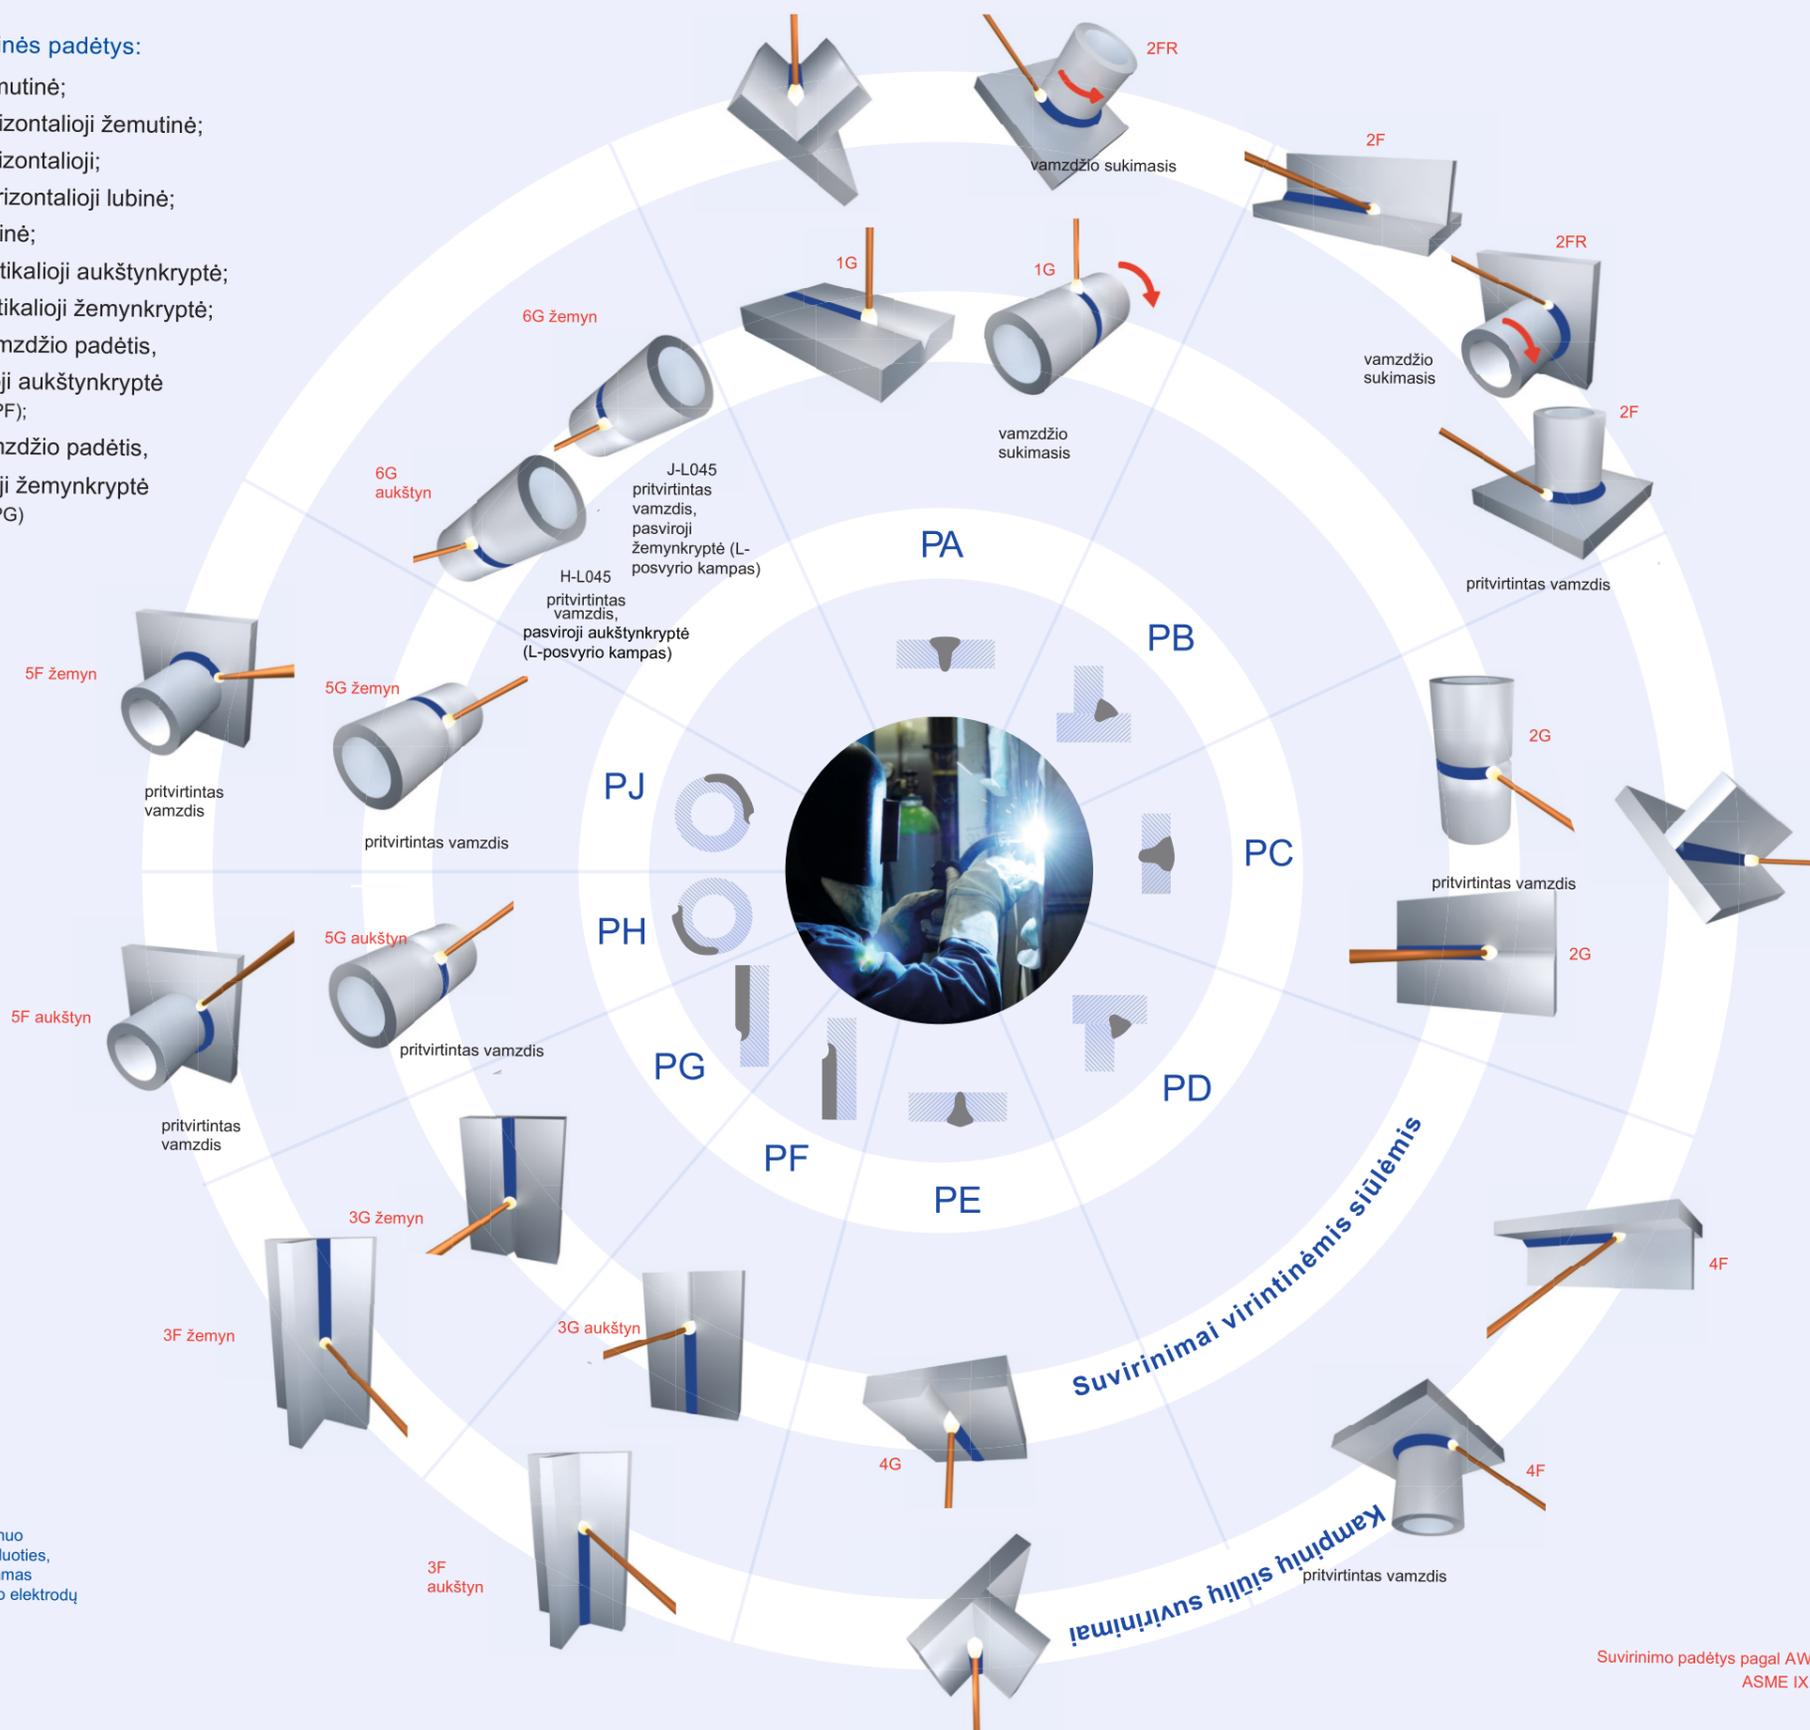

Priklausomai nuo suvirinimo užduoties, rekomenduojamas skirtingas laido elektrodų išdėstymas

„Messer“ siūlo apsaugines dujas, skirtas visiems suvirinimo būdams:

- Ferroline** Apsauginės dujos nelydžiam plienui arba mažai legiruotam plienui
- Inoxline** Apsauginės dujos gausiai legiruotam plienui
- Aluline** Apsauginės dujos aliuminiui ir spalvotiesiems metalams
- Lasline** Dujos lazeriniam suvirinimui ir pjovimui
- Formiergas** Gausiai ir mažai legiruoto plieno siūlės šaknies apsauginės dujos



Suvirinimo padėtys pagal AWS 3.0 ASME IX dalis

GAS BOX .It kliento aptarnavimo platforma 24/7

e-užsakymai | e-parduotuvė | e-sąskaitos | taros statistika | +

Part of the Messer World
www.elmemesser.lt